



### Clés Wrenches


### CLÉS WRENCHES



#### CLÉ SERRE-TUBES / STRAIGHT PIPE WRENCH

N° Article / Part No.	Modèle / Model	Dimensions / Measurements		Capacité du tube / Pipe Capacity		Poids kg / Weight kg
		mm	In.	mm	In.	
WRERIGID31000	6	150	6"	20	¾"	0.2
WRERIGID31005	8	200	8"	25	1"	0.3
WRERIGID31010	10	250	10"	40	1½"	0.8
WRERIGID31015	12	300	12"	50	2"	1.2
WRERIGID31020	14	350	14"	50	2"	1.6
WRERIGID31025	18	450	18"	65	2½"	2.6
WRERIGID31030	24	600	24"	80	3"	4.4
WRERIGID31035	36	900	36"	125	5"	8.7
WRERIGID31040	48	1200	48"	150	6"	15.6
WRERIGID31045	60	1500	60"	200	8"	23.3

Elle est connue pour les services qu'elle rend et pour sa conception robuste : corps en fonte à section en "I", mâchoire à mouvement libre, écrou de réglage anti-blocage et parties actives remplaçables.  
Designed for all-round utility and sturdy construction. Cast-iron housing and I-beam handle with full floating hook jaw, nonstick adjustment nut and replaceable hook and heel jaws.

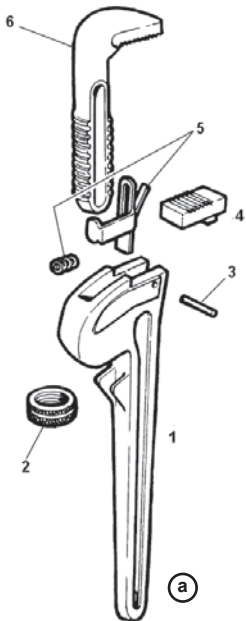

Dimension Clé / Wrench Size		Capacité de la Clé / Pipe Capacity	Assemblage Manche / Handle Assembly ①			Ecrou / Nut ②
Str.	End		a) Droit Acier / Straight Iron	b) Incliné Acier / End Iron	Droit Aluminium / Straight Aluminium	
			N° Article / Part No.	N° Article / Part No.	N° Article / Part No.	N° Article / Part No.
6	E-6	¾"	WRERIGID31420	WRERIGID31470	-	WRERIGID31570
8	E-8	1"	WRERIGID31425	WRERIGID31475	-	WRERIGID31595
10	E-10	1½"	WRERIGID31430	WRERIGID31480	WRERIGID31510	WRERIGID31615
12	E-12	2"	WRERIGID31435	WRERIGID31485	WRERIGID49972	WRERIGID31645
14	E-14	2"	WRERIGID31440	WRERIGID31490	WRERIGID31515	WRERIGID31665
18	E-18	2½"	WRERIGID31445	WRERIGID31495	WRERIGID31520	WRERIGID31685
24	E-24	3"	WRERIGID31450	WRERIGID31500	WRERIGID31525	WRERIGID31710
36	E-36	5"	WRERIGID31455	WRERIGID31505	WRERIGID31530	WRERIGID31735
48	-	6"	WRERIGID31460	-	WRERIGID31535	WRERIGID31760
60	-	8"	WRERIGID31465	-	-	WRERIGID31785
10	Rapwrench	1½"	WRERIGID32775	-	-	WRERIGID31615



Dimension Clé / Wrench Size		Capacité de la Clé / Pipe Capacity	Goupille / Pin ③	Ass. Mâchoire Fixe & Goupille / Heel Jaw & Pin Assy ④	Assembl. Ressort / Coil & Flat Spring Assy ⑤	Assemblage Mobile / Hook Jaw ⑥
Str.	End		N° Article / Part No.	N° Article / Part No.	N° Article / Part No.	N° Article / Part No.
6	E-6	¾"	WRERIGID31575	WRERIGID31560	WRERIGID31565	WRERIGID31555
8	E-8	1"	WRERIGID31600	WRERIGID31585	WRERIGID31590	WRERIGID31580
10	E-10	1½"	WRERIGID31625	WRERIGID31610	WRERIGID31620	WRERIGID31605
12	E-12	2"	WRERIGID31650	WRERIGID31635	WRERIGID31640	WRERIGID31630
14	E-14	2"	WRERIGID31650	WRERIGID31635	WRERIGID31660	WRERIGID31655
18	E-18	2½"	WRERIGID31690	WRERIGID31675	WRERIGID31680	WRERIGID31670
24	E-24	3"	WRERIGID31715	WRERIGID31700	WRERIGID31705	WRERIGID31695
36	E-36	5"	WRERIGID31740	WRERIGID31725	WRERIGID31730	WRERIGID31720
48	-	6"	WRERIGID31765	WRERIGID31750	WRERIGID31755	WRERIGID31745
60	-	8"	WRERIGID31790	WRERIGID31775	WRERIGID31780	WRERIGID31770
10	Rapwrench	1½"	WRERIGID31625	WRERIGID31610	WRERIGID31620	WRERIGID31605



# CAROTTAGE ET FORAGE DIAMANTÉ

## DIAMOND CORING AND DRILLING

### CLÉS WRENCHES

### Clés Wrenches



#### CLÉ SERRE-TUBES DROITE À MANCHE ALUMINIUM / ALUMINIUM HANDLE STRAIGHT PIPE WRENCH

N° Article / Part No.	Modèle / Model	Dimensions / Measurements	Capacité du tube / Pipe Capacity	Poids kg / Weight kg
		mm / In.	mm / In.	
WRERIGID31090	810	250 / 10"	40 / 1 1/2"	0.4
WRERIGID47057	812	300 / 12"	50 / 2"	1.1
WRERIGID31095	814	350 / 14"	50 / 2"	1.1
WRERIGID31100	818	450 / 18"	65 / 2 1/2"	1.7
WRERIGID31105	824	600 / 24"	80 / 3"	2.7
WRERIGID31110	836	900 / 36"	125 / 5"	5.0
WRERIGID31115	848	1200 / 48"	150 / 6"	8.4

Presque 40 % plus légère que la clé similaire en fonte d'acier. Les mâchoires et autres pièces sont identiques à celles des clés serre-tubes RIDGID haute résistance.

Nearly 40 % lighter than comparable cast-iron models with the same size jaws and other parts identical to RIDGID Heavy-Duty Wrenches. Also available with special hook and heel jaws for plastic-coated pipe.



#### PINCE TYPE SUÉDOIS / SWEDISH TYPE CLAMP

N° Article / Part No.	Modèle / Model	Dimensions / Measurements	Capacité du tube / Pipe Capacity	Poids kg / Weight kg
		mm / In.	mm / In.	
WRERIGID19261	S - 1/2"	245 / 9 1/2"	15 / 1/2"	0.4
WRERIGID19271	S - 1"	320 / 12 1/2"	25 / 1"	0.8
WRERIGID19281	S - 1 1/2"	415 / 16 1/2"	40 / 1 1/2"	1.4
WRERIGID19291	S - 2"	534 / 21"	50 / 2"	2.6
WRERIGID19301	S - 3"	630 / 25"	80 / 3"	4.2
WRERIGID19211	45° - 1/2"	245 / 9 1/2"	15 / 1/2"	0.4
WRERIGID19221	45° - 1"	320 / 12 1/2"	25 / 1"	0.8
WRERIGID19231	45° - 1 1/2"	420 / 16 1/2"	40 / 1 1/2"	1.4
WRERIGID19241	45° - 2"	540 / 21"	50 / 2"	2.7
WRERIGID19251	45° - 3"	630 / 25"	80 / 3"	3.5
WRERIGID19161	90° - 1"	310 / 12"	25 / 1"	0.8
WRERIGID19171	90° - 1 1/2"	420 / 16 1/2"	40 / 1 1/2"	1.4
WRERIGID19181	90° - 2"	560 / 22"	50 / 2"	2.7
WRERIGID19191	90° - 3"	625 / 24 1/2"	80 / 3"	4.1
WRERIGID19201	90° - 4"	750 / 29 1/2"	100 / 4"	4.9

Chrome-Vanadium. Mors renforcés. 3 modèles : mâchoires en "S", mâchoires de 45° et mâchoires de 90°.

Chromium-Vanadium. Reinforced teeth. 3 models : "S"-jaws, 45° jaws and 90° jaws.

#### CLÉ À LANIÈRE / STRAP WRENCH


N° Article / Part No.	Modèle Model	Longueur manche Handle Length	Longueur de lanière Strap Length	Largeur de lanière Strap Width	Ø Tube Nominal * Rated Pipe Capacity *	Capacité Tube Réelle ** Actual O.D. Capacity **	Poids kg Weight	①	②	③
								Lanière de rechange Replac. Strap	Manche Replac. Handle	Goupille Replac. Pin
WRERIGID31335	1	11 3/4"	17"	1/2"	2"	3 1/2"	0.5	WRERIGID31990	WRERIGID32005	WRERIGID32010
WRERIGID31340	2	11 3/4"	17"	1 1/8"	2"	3 1/2"	0.8	WRERIGID32015	WRERIGID32040	WRERIGID32045
WRERIGID31345	2	11 3/4"	30"	1 1/8"	2"	5 1/2"	0.8	WRERIGID32020	WRERIGID32040	WRERIGID32045
WRERIGID31350	2	11 3/4"	24"	1 1/8"	2"	5 1/2"	0.8	WRERIGID32025	WRERIGID32040	WRERIGID32045
WRERIGID31355	2P *	11 3/4"	17"	11 1/16"	2"	3 1/2"	0.8	WRERIGID32035	WRERIGID32040	WRERIGID32045
WRERIGID31360	5	18"	29 1/2"	1 3/4"	5"	7"	0.9	WRERIGID32050	WRERIGID32075	WRERIGID32080
WRERIGID31365	5	18"	48"	1 3/4"	5"	12"	0.9	WRERIGID32055	WRERIGID32075	WRERIGID32080
WRERIGID31370	5P *	18"	29 1/2"	1 3/4"	5"	5 1/2"	1.0	WRERIGID32065	WRERIGID32075	WRERIGID32080

\* Capacité nominale de tuyau = diamètre (ou plage de diamètres) nominal(e) qui peut être correctement serré

\* Rated pipe capacity = nominal diameter (or range of diameters) that can be correctly tightened

\*\* Diamètre extérieur réel = diamètre extérieur réel que la chaîne peut saisir

\*\* Actual O.D. capacity = actual O.D. that chain can accommodate






### Clés Wrenches

### CLÉS WRENCHES



#### CLÉ À CHAÎNE HAUTE RÉSIDENCE / HEAVY-DUTY CHAIN WRENCH

N° Article / Part No.		WRERIGID31310	WRERIGID31315	WRERIGID31320	WRERIGID31325	WRERIGID31330
clés / wrenches	Modèle / Model	C-12	C-14	C-18	C-24	C-36
	L = Légère / Light Duty HR = Hte Résistance / Heavy Duty	L	HR	HR	HR	HR
	Longueur / Length mm	300	320	435	580	700
	Dimension Tube Nominale * Rated Pipe Capacity *	50 mm 2"	50 mm 2"	60 mm 2 1/2"	75 mm 3"	110 mm 4 1/2"
	Capacité Tube Réelle ** Actual O.D. Capacity **	100 mm 4"	125 mm 5"	125 mm 5"	125 mm 5"	185 mm 7 1/2"
	Longueur de chaîne Chain length	390 mm 15 3/4"	460 mm 18 1/2"	500 mm 20 1/4"	500 mm 20 1/4"	725 mm 28 3/4"
	Poids kg / Weight kg	0.8	1.2	2.7	3.7	7.1
pièces / parts	1 Poignée / Handle	WRERIGID32525	WRERIGID32540	WRERIGID32565	WRERIGID32585	WRERIGID32595
	2 Mâchoire avec Vis / Jaw with Screw	—	WRERIGID32550	WRERIGID32575	WRERIGID32590	WRERIGID32600
	3 Goupille / Pin	WRERIGID32535	WRERIGID32560	WRERIGID32580	WRERIGID32580	WRERIGID32610
	4 Anneau / Ring	WRERIGID32555	WRERIGID32555	WRERIGID32555	WRERIGID32555	WRERIGID32555
	5 Ensemble Chaîne / Chain Assembly	WRERIGID32530	WRERIGID32545	WRERIGID32570	WRERIGID32570	WRERIGID32605
	6 Maillon / Link	WRERIGID68620	WRERIGID68620	WRERIGID68625	WRERIGID68625	WRERIGID68630

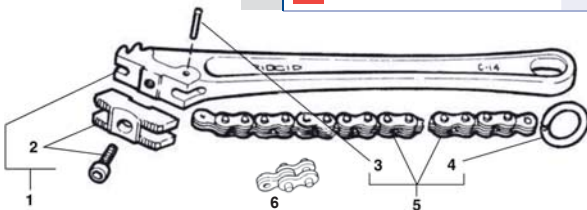

La mâchoire à double inclinaison de denture permet un positionnement rapide et aisé dans les deux sens. La clé légère C-12 a une mâchoire en acier forgé solidaire du manche, idéale pour positionnement dans les endroits difficiles d'accès.

A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction. Heavy-duty models have replaceable alloy steel jaws. The light-duty model has a one-piece forged alloy steel handle and jaw. Ideal for use in close quarters.

\* Capacité nominale de tuyau = diamètre (ou plage de diamètres) nominal(e) qui peut être correctement serré

\* Rated pipe capacity = nominal diameter (or range of diameters) that can be correctly tightened


\*\* Diamètre extérieur réel = diamètre extérieur réel que la chaîne peut saisir

\*\* Actual O.D. capacity = actual O.D. that chain can accommodate



#### CLÉ À CHAÎNE À DOUBLE MACHOIRE / CHAIN TONGS

N° Article / Part No.		WRERIGID92665	WRERIGID92670	WRERIGID92675	WRERIGID92680	WRERIGID92685
clés / wrenches	Modèle / Model	3229	3231	3233	3235	3237
	Capacité du tube * Pipe Capacity *	13–73 mm 1/4" - 3"	26–114 mm 3/4" - 4"	33–168 mm 1" - 6"	48–219 mm 1 1/2" - 8"	60–323 mm 2" - 12"
	Capacité Tube Réelle ** Actual O.D. Capacity **	100 mm 4"	125 mm 5"	125 mm 5"	125 mm 5"	185 mm 7 1/2"
	Longueur de chaîne Chain Length	445 mm 17 1/2"	572 mm 22 1/2"	813 mm 32"	1029 mm 40 3/4"	1410 mm 55 1/2"
	Rupture de la chaîne Chain Break	6260 kg 13800 lb	7985 kg 17600 lb	9115 kg 20100 lb	9980 kg 22000 lb	14060 kg 31000 lb
	Poids kg Weight kg	5.0	10.0	13.0	18.0	30.0
pièces / parts	1 Écrou & boulon Nut & bolt	WRERIGID93035	WRERIGID93050	WRERIGID93050	WRERIGID93080	WRERIGID93095
	2 Mâchoires Jaws	WRERIGID93030	WRERIGID93045	WRERIGID93060	WRERIGID93075	WRERIGID93090
	3 Chaîne Chain	WRERIGID93025	WRERIGID93040	WRERIGID93055	WRERIGID93070	WRERIGID93085



Conçue et dimensionnée pour procurer un maximum de force lors de travaux durs. Tous les modèles sont équipés de mâchoires doubles pouvant être retournées.

Designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles which can be reversed.